

Устранение неисправностей

Если фонарь работает нестабильно, кнопка включения срабатывает не каждый раз или не срабатывает вообще, прежде всего убедитесь в том, что провод питания надёжно закреплён в ручке. Затем - проверьте наличие напряжения в бортовой сети автомобиля и в отсутствии повреждений провода.

Гарантийные обязательства

Ограниченная пожизненная гарантия:

Гарантийный срок на фонарь составляет 10 лет. Для осуществления ремонта обратитесь к продавцу, в сервисный центр или к представителям EagleTac и SporTac на территории России. По истечении 10 лет со дня продажи ремонт будет осуществлен бесплатно, необходимо будет только оплатить стоимость запасных частей.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- Царапины на корпусе и стекле;
- Сколы покрытия, вмятины на корпусе;
- Истирание и естественный износ резиновых и пластиковых деталей кроме случаев их поломки, которые затрудняют или делают невозможным использование фонаря;
- Попадание воды внутрь фонаря при превышении заявленных пределов водонепроницаемости;
- Повреждение фонаря при превышении заявленных пределов ударопрочности;
- Вскрытие головной части;
- Несоблюдение условий эксплуатации;

Производитель: EAGTAC LLC. Washington, USA 435 Martin Street, Suite 3180, Blaine WA, 98230.
Страна производства: КНР. Веб-сайт: www.eagletac.com

Дистрибьютор: ООО «Суперфонарик». Юридический адрес: 115230, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, офис 2330. Веб-сайт: www.superfonarik.ru

Сохраняйте эту инструкцию до окончания срока гарантии!

Дата покупки: _____ 20__ г.

Отметка продавца: _____



Sportac 
High Performance Sporting Flashlights

ZP10L9 Car Kit Инструкция по эксплуатации

SporTac ZP10L9 Car Kit – ручной фонарь (фара-искатель) с питанием от бортовой автомобильной электросети.

- 4 светодиода Cree XM-L2 U2 (холодный белый свет) / XM-L2 T6 (нейтральный белый свет);
- Каждый светодиод имеет собственный отражатель;
- Удобная ручка для удержания фонаря;
- Корпус из алюминиевого сплава T6061;

Источник питания

SporTac ZP10L9 Car Kit работает от бортовой электрической сети автомобиля. Диапазон рабочего напряжения: 10 В – 24 В.

Допускается использование фонаря вместе со специальным внешним блоком питания от версии **ZP10L9 Battery Kit** (в комплект не входит), рассчитанном на размещение 9 аккумуляторов 18650.

ВНИМАНИЕ!


Литиевые батарейки и литий-ионные аккумуляторы могут загореться или взорваться при разборке, коротком замыкании и воздействии высоких температур. Поэтому категорически запрещено использование одновременно батареек разных типов и смешивание разряженных и заряженных элементов питания. Не разбирайте неработающие аккумуляторы и батарейки. Используйте только качественные батарейки и аккумуляторы, некачественные элементы питания могут выйти из строя и повредить фонарь. Не направляйте включенный фонарь в сторону глаз.

Включение и использование фонаря

1. Достаньте фонарь из упаковки, подключите витой шнур питания от автомобильной электросети. Заверните до упора фиксирующую гайку, удерживающую шнур в ручке.
2. Фонарь включается нажатием кнопки, расположенной в верхней части ручки, под головной частью фонаря. При нажатии кнопки должен прозвучать характерный щелчок.
3. Для включения фонаря в минимальном режиме необходимо произвести однократное нажатие на кнопку продолжительностью не более 0,3 секунды.
4. Для смены режимов необходимо нажать и удерживать кнопку в течение не менее 0,6 секунды. Смена происходит последовательно, от менее яркого режима к более яркому. После турбо-режима, фонарь сбросится в минимальный режим.
5. Для доступа в режим S.O.S. необходимо включить фонарь, после чего - нажать и удерживать кнопку нажатой в течение 10 секунд.
6. Фонарь оснащен энергосберегающей функцией Turbo Boost: через 200 сек. работы в турбо-режиме яркость светового потока снижается на 25%. Эта функция защищает от перегрева и предотвращает преждевременный выход фонаря из строя.

Технические характеристики фонаря

- 4 светодиода Cree XM-L2 U2 / XM-L2 T6.
- Максимальный световой поток со светодиодов: 5200 / 4835 лм.
- Максимальный световой поток по ANSI FL-1 (из фонаря): 4500 / 4185 лм;
- Драйвер EagleTac C7500 HV;
- Электронная стабилизация яркости: световой поток на всех режимах остаётся неизменным, независимо от разряда источников питания;
- Закаленное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%);
- Габаритные размеры: высота 192 мм, диаметр головной части 63 мм, диаметр ручки 30 мм;
- Масса: 710 г (без адаптера);
- Водонепроницаемость по стандарту IPx8 (фонарь выдерживает погружение на глубину до 2 метров, не более 30 минут);
- Гладкие алюминиевые отражатели;
- Витой шнур питания от автомобильной электросети (рекомендуется растягивать не более чем на 2 - 2,5 метра).
- Комплектация: фонарь, автомобильный адаптер питания, инструкция, гарантийная карточка.

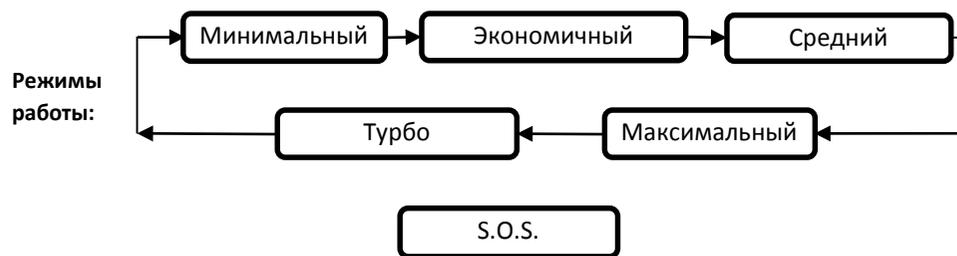

Световой поток SporTac ZP10L9 на разных режимах

Режимы	Световой поток (по ANSI FL-1)	
	4 x Cree XM-L2 U2	4 x Cree XM-L2 T6
Турбо	4500 лм	4185 лм
Максимальный	2765 лм	2571 лм
Средний	1430 лм	1330 лм
Экономичный	365 лм	339 лм
Минимальный	13 лм	12 лм

Внимание! SporTac ZP10L9 Car Kit предназначен для работы непосредственно от бортовой электросети автомобильного транспорта. При попытке использования фонаря с питанием от бытовой электрической сети через специальные адаптеры (с выходным напряжением 12В) возможна некорректная работа фонаря.